

TEKNOLOGJI E GJELBËR PËR KONDICIONIMIN E UJIT

WELLAN®  **2000**
KOSOVA

Pajisje Bio-Signal

(Prodhuar në Gjermani)



PA KIMIKATE



PA ELEKTRICITET



PA FILTRA



PA MAGNETE



PA MIRËMBAJTJE

Oskilacionet kuantike ultrafinë janë zgjidhja!

UJI ËSHTË JETË, NËSE ËSHTË I GJALLË!

“WELLAN® 2000”

- ⇒ Pa kimikate, pa elektricitet dhe pa magnetete.
- ⇒ Oskilacionet ultrafinë nga fusha e fizikës kuantike janë zgjidhja!
- ⇒ Efektive në ujë të qetë dhe me rrjedhë të shpejtë, ndalon ndryshkun dhe oksidimin, zhblokon gypat dhe përmirëson cilësinë e ujit të pijshëm.

Teknologjia Wellan® 2000 për përmirësimin e cilësisë së ujit dhe efektet e saj janë duke u bërë gjithnjë e më të njohura. Parimet e saj po zbatohen tashmë në shumë fusha të tjera. Mjafton të shikoni teknologjitë kompjuterike, shiritat magnetikë në kartat e kreditit, fotografinë, CD-të, etj. Në fakt, ka fizikantë të respektuar që po punojnë për të krijuar një kompjuter kuantik.

Një numër fizikantësh të njohur po punojnë për zhvillimin e një kompjuteri kuantik. Qëllimi është të përdoret kapaciteti i ruajtjes së një molekule të lëngshme (p.sh., ujit), e cila është e pafund në një nivel të caktuar. Kështu, funksioni dhe efikasiteti i Wellan® 2000 nuk është çështje besimi, por thjesht një teknologji që sheh përpara nga sektori i fizikës kuantike, i cili hap mundësi të shumta interesante.

Produkti ynë është një provë për këtë.

Wellan® 2000 ka dëshmuar vlerën e tij në shumë sektorë, si në shtëpitë private ashtu edhe në industri, gjatë 15 viteve të fundit. Mund të themi se kemi dhjetëra mijëra klientë të kënaqur.

Produktet tona shiten në të gjithë Gjermaninë dhe në mbarë botën. Wellan® 2000 ka zgjidhjen e duhur për çdo problem të ujit. Deri më sot, gypi më i madh që është

pajisur me Wellan® 2000 kishte një diametër prej 40". Por fakti që kjo pajisje trajtim të ujit pastron gypat dhe ndalon ndryshkun dhe oksidimin nuk është përfitimi i vetëm: "Wellan® 2000" gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në tejkalimin e problemeve mjedisore me të cilat përballemi sot.

Pse të mos provoni pajisjen tonë të re për katër javë?

Do të shihni rezultatet për veten tuaj, ashtu siç kanë bërë të gjithë klientët tanë të kënaqur përpara jush. Mundësia për të provuar pajisjen vetë është një shërbim unik i ofruar nga IAB, Instituti për bio-energjetikën e aplikuar.

Një ons praktikë vlen më shumë se një paund teori.

“.....
Funksionon!!!
A ju ka zgjuar interes produkti ynë? Përfiton nga oferta jonë provuese. Siç thonë:
“Të shohësh është të besosh.”
Sinqerisht,
Klaus Wagner
.....”




Klaus Wagner


Shpikësi i pajisjes WELLAN® 2000 për trajtimin e ujit dhe pronar i një instituti privat.



INFORMACION PËR STRUKTURËN E LËNDËS

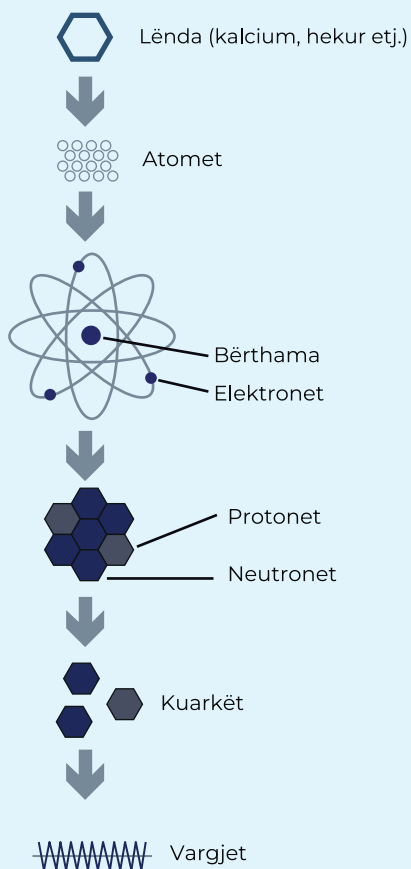

Në nivelin e vargjeve (lëkundjet e formës së valës), veprimi i "Wellan® 2000" do të vendoset.

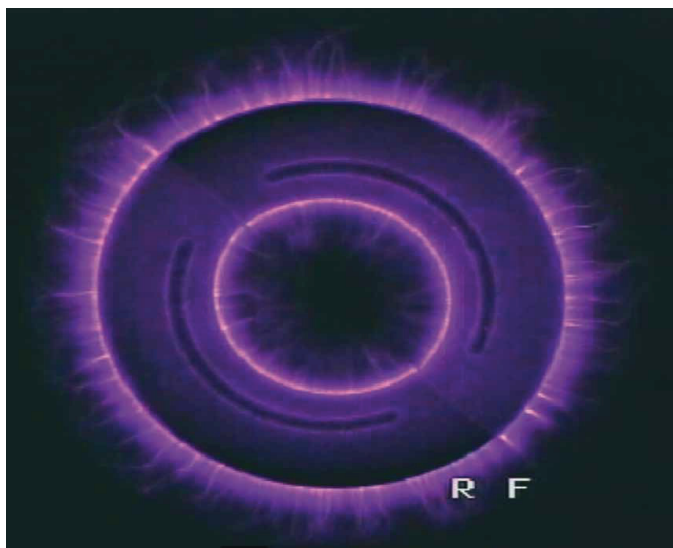

Uji formohet nga lidhja (vetë-lidhja) e molekulave të ujit (të njohura si klasterë). Zbulimet shkencore të fundit dhe përmirësimet në procedurat e matjeve elektronike na ndihmojnë të kuptojmë më mirë proceset elektromagnetike. Kjo na jep mundësinë të kuptojmë se si këto sisteme fizike mund të ndikohen. Për shembull, materiale të veçanta si metalet, gurët, uji dhe lloje të tjera kristalesh që e njohin përqendrimin e ujit mund të konsiderohen si bartës të informacionit bio. Ato janë të afta të ruajnë informacion në formën e vibracioneve (ndërhyrje, rezonancë, pra, bio-sinjale) dhe më pas ta lëshojnë atë.

Çfarë është informacioni bio-sinjal?

Për ta kuptuar këtë më mirë, duhet të shohim teorinë e fizikës kuantike. Sipas kësaj teorie, lënda është energji e kondensuar dhe, nën frekuenca të caktuara, ajo mund të transmetojë informacion.

Me instrumente jashtëzakonisht të sakta, është e mundur të matet energjia që rrjedh nga oscilacionet (ose fijet). Sipas ligjit të ruajtjes së energjisë, energjia nuk humbet kurrë, por i nënshtrohet një procesi të vazhdueshëm ndryshimi.

Nëse analizojmë më nga afër oscilacionet ose fijet, një shembull i mirë është vala e zërit. Nëse bashkojmë dy valë zanore me të njëjtën frekuencë por me faza të kundërta, ato anulohen reciprokisht (interferencë – e njëjta gjë ndodh me bllokimet e sinjaleve të celularëve).

Kjo dukuri shfaqet në valët e zërit, valët radio dhe më tej – deri te oscilacionet ultrafinë në nivelin subatomik, që hyn në sferën kuantike.

Oscilacionet e valëve (Wave-form Oscillations), të cilat i referojmë si bio-sinjale, ndërveprojnë me produktin tonë për të aktivizuar frekuenca specifike të çdo lloji atomi në nivel subatomik.

WELLAN® 2000 përfiton nga kjo pronë.

Sinjalet e futura në materialin bartës depërtojnë lehtë në të gjitha sistemet e gypave, duke krijuar efektin e dëshiruar në ujin që kalon përmes tyre.

REZONANCAT, NDËRHYRJET DHE IMPLIKIMET E TYRE


"Resonanca" është kur një forcë e drejtimt është në një frekuencë që është afër frekuencës natyrore të oscilimit të sistemit/matës.

"Interferenca" është kur dy vale me frekuenca të ngjashme ngjiten, çka rezulton në një valë me amplitudë më të madhe, amplitudë më të ulët ose anulimin e njëra-tjetrës. Kjo klasifikohet gjerësisht si:

- Interferencë Konstruktive
- Interferencë Shkatërruese


Interferenca Konstruktive është kur dy vale/frekuenca që interferojnë kanë zhvendosje të ngjashme dhe janë në të njëjtën fazë dhe vala rezultante amplifikohet dhe zhvendoset lart ose zhvendoset poshtë, në varësi të pozitës së fazës.

Interferenca Shkatërruese është kur dy vale/frekuenca që interferojnë kanë zhvendosje të ngjashme dhe janë në fazë të kundërt dhe vala rezultante anulohet.

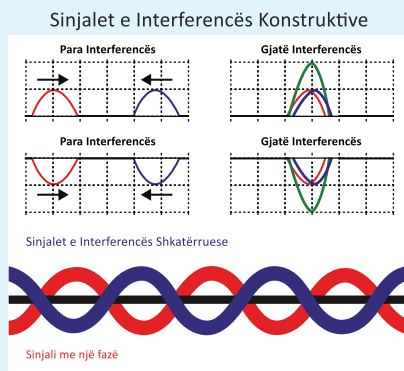

Molekula e Ujit ka një Memorie

Uji përbëhet nga molekulat e ujit (grupet e ujit) dhe ato janë të afta të pranojnë, ruajnë dhe lëshojnë informacion përsëri. Sipas njohurive shkencore, memorie e informacionit ndodhet në urat e hidrogjenit të molekulave të ujit.

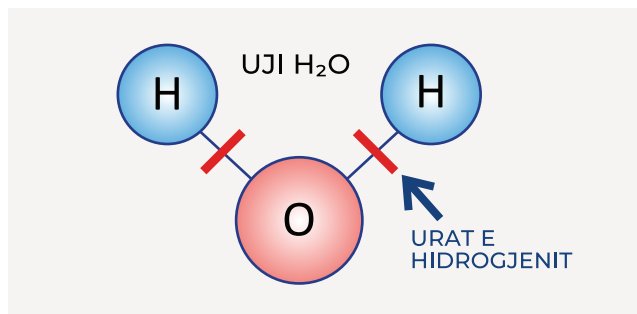

Kuptimi i Ujit

Uji njihet kimikisht si H_2O , një entitet kompleks me veçori mahnitëse:

- Për shkak të negativitetit të fortë të oksigjenit, ai formon moment dipole - ngarkesë pozitive neto mbi hidrogjenin dhe ngarkesë negative neto mbi oksigjenin, duke formuar kështu urën e hidrogjenit.
- Ura e hidrogjenit është vazhdimisht duke u prishur dhe duke u bërë në një shkallë kohore më pak se 200 femtosekonda. Nëse është 10 sek.
- Uji është substanca e vetme që gjendet natyrshëm në Tokë në të tri gjendjet: ngurtë, të lëngshme dhe gazore.
- Kur uji ngrin, ai zgjerohet shpejt duke shtuar rreth 9% në vëllim.

- Uji ka tension të lartë sipërfaqësor, është ngjites dhe elastik. Kjo e bën ujin të ngjitet në muret vertikale, formimin e pikave të ujit dhe valeve, lejon bimët të transferojnë ujë (me ushqyes të tretur) në gjethe dhe lëvizjen e gjakut përmes enëve të vogla (madje më të vogla se molekulat e ujit vetë) kundër gravitetit.
- Uji konsiderohet si një zgjidhës universal.
- 2/3 e trupit të njeriut përbëhet nga uji dhe konsiderohet si ushqimi numër 1 burimi kryesor i energjisë.
- Uji konsiderohet si bartësi kryesor i sinjaleve bio të organizmave të gjalla në formën e oscilimeve.
- Siç mund të shihet në iluzionet që pasojnë, përmes pajisjes Wellan® 2000 të sinjalit bio, informacioni specifik merret nga uji në formën e vibracioneve ose sinjaleve bio. Sinjali i marrë ushtron përfitime dhe efekte të dëshiruara.
- Ky lloj trajtimi të ujit është po aq i dobishëm për shëndetin sa ushqimi i qëllimshëm. Përveç materialeve të dukshme (shmangia e depozitave të kalkut dhe rustit në tubat e ujit dhe pajisjet shtëpiake), ai gjithashtu ushtron efektin e dëshiruar në informacionin që shkakton alergji, i cili lejon helmuesit mjedisorë të formohen në trupin tonë për shkak të ndotjes kimike si, për shembull, detergentët.
- Pajisja Wellan® 2000 e sinjalit bio ndihmon ujin të rikthejë freskinë dhe vitalitetin e humbur gjatë kalimit të tij përmes shumë kilometrave të gypave dhe kthesave të tyre. Disa spektra performancash ende janë nën eksperimentet laboratorike-teknologjike.

JU LUTEM VINI RE



WELLAN® 2000 fillon të veprojë menjëherë pas instalimit.

- Kapaciteti i madh i absorbimit të ujit e mundëson atë të zgjidhë depozitat e kalciumit. Kalciumi kthehet në gjendjen e tij origjinale si jone kalciumi. Edhe pse gjithmonë është e mundur që depozitat e kalciumit të rishfaqen kudo që uji vjen në kontakt me oksigjenin, ato janë lehtësisht të hiqen.
- Uji nuk ndryshohet kimikisht. Minerale të rëndësishme ruhen si jone.
- Uji bëhet dukshëm më i butë për shkak të ndryshimit të tensionit të sipërfaqes.
- Në vendet me ujë të fortë, kalcifikimi shpesh ndodh në gypat e ujit, pajisjet shtëpiake dhe kazanët e ujit të ngrohtë. Gypat e çelikut të galvanizuar kanë më shumë kalcifikim. Në përgjithësi, çdo linjë uji të ngrohtë është ndjeshëm e prekur nga kalcifikimi. WELLAN® 2000 shkakton që shtresat e kalciumit të fillojnë të zgjidhen menjëherë, pa ndikuar negativisht në gypat (vlera pH nuk ndikohet).
- Herën e parë që përdoret pajisja, papastërtitë dhe grimcat e rustit që janë ngjitur në shtresat e kalciumit mund të shkëputen në flakë/grumbuj. Nëse keni ekrane të vogla (aeratorë uji) në rubinetat tuaja, ato do të veprojnë si një filtër për të mbledhur këto copëza. Ne rekomandojmë pastrimin e ekraneve nga koha në kohë për të parandaluar bllokimin. Në varësi të gypave, uji mund të marrë një ngjyrë mjegullore deri në ngjyrë rusti gjatë ditëve të para.
- Mos u shqetësoni, kjo është një shenjë e mirë - do të thotë që gypat po pastrohen. Thjesht lëreni ujin të rrjedhë derisa të bëhet i qartë. Bëni këtë një herë në javë.

- Ekranet e kalcifikuara pastrohen vetë. Përfshirë përbën ekranet që kanë pasur depozita kalciumi për një periudhë të gjatë kohe (kalciumi është ngurtësuar për shkak të ekspozimit ndaj oksigjenit). Këto lloje depozitash kalciumi janë të vështira për t'u hequr dhe ndonjëherë kërkojnë disa javë për t'u zgjidhur.
- Një film i turbullt shpesh gjendet në banjot mbi lavamanët dhe pllakat e dushit. Nëse kjo është për shkak të kalciumit në ujë, filmi i turbullt do të zhduket pas pastrimit me ujin e ri. Sipërfaqet ndihen përsëri të lëmuara. Të gjitha shtresat të kalcifikuara në kokën e dushit hapen automatikisht ndërsa uji kalon përmes tyre. Rubinetat dhe pajisjet shkëlqejnë si të reja. Depozitat e kalciumit në rezervuarin e tualetit gjithashtu zgjidhen pas 6-8 javësh.
- Uji është dukshëm më i butë gjatë dushit ose banjës. Përdorni më pak sapun dhe produkte për larje të trupit.
- Depozitat e kalciumit në rubinetat e ujit, pajisjet dhe lavamanët e çelikut inox zgjidhen dhe zakonisht mund të hiqen pa agjentë pastrues duke përdorur vetëm një sfungjer. Depozitat e kalciumit janë shumë më pak të forta në të ardhmen. Në shumicën e rasteve, larësit e enëve mund të përdoren me më pak kripë dhe zbutës (në nivelin e ulët). Enët dhe gotat janë shkëlqyeshëm të pastra dhe brendësia e larësit të enëve është pastruar gjithashtu. Spiralet e ngrohjes janë të çliruara nga kalciumi. Tenxheret presion dhe tenxheret e çelikut inox kanë shumë më pak kalcium që depozitohet mbi to gjatë gatimit dhe kjo hiqet lehtësisht. Shtresat e kalciumit që formohen në temperatura shumë të larta dalin në flakë të vogla.
- Kalcifikimi në instalimet e vjetra të gypave shpesh çon në uljen e presionit të ujit në pikëdaljet individuale. Ndërsa procesi i de-kalcifikimit zhvillohet në të gjithë sistemin e gypave me WELLAN® 2000, presioni i ujit rritet dukshëm.

- Kursime të konsiderueshme në detergjentë dhe zbutës janë të mundshme. Jeta e makinës suaj të larjes zgjatet falë de-kalcifikimit automatik të tamburit dhe spiralave të ngrohjes.
- Bimët e shtëpisë dhe të kopshtit përjetojnë rritje të shtuar falë ujit WELLAN®. Vazo lulesh nuk kanë më mbetje kalciumi. Të gjitha pllakat e betonit të mbuluara me myshk dhe algat pastrohen lehtësisht pa agjentë pastrues.

Karakteristikat e përmendura më sipër janë vetëm disa nga ato që janë vënë re më shpesh nga klientët tanë.

Shihni për veten tuaj - mund të përjetoni rezultate të tjera pozitive gjithashtu.



SHKENCË BAZË PËR TEKNOLOGJINË

Një parim veprimi i thjeshtuar nga fizika kuantike.

E aplikuar për shfrytëzimin e bio-energji, veçanërisht të ujit.

Shkakton degradimin e kalciumit, ndalon korrozionin dhe oksidimin në sistemin e gypave, energjizon dhe përmirëson cilësinë e ujit të pijshëm.
- E provuar në teste laboratorike dhe e riprodhueshme.

Masa e vdekur nuk ekziston.

Masa përbëhet nga atome, elektronet lëvizin rreth bërthamës - si rrjedhojë, ajo është energji dhe rrezatim.

Të gjitha masat janë në gjendje të absorbojnë dhe rrezatojnë energji; si rrjedhojë, të gjitha masat janë subjekt i modeleve të frekuencave të oscilimeve energjetike.



Pavarësisht nëse uji është i qetë ose në lëvizje - ndryshimi pozitiv i ujit është menjëherë i dukshëm në të gjithë sistemin e gypave! (Rang efektiviteti 2500m)



Shkëmbimi i energjisë -
Shkëmbimi i informacionit



UJI, KARBONATI DHE HARDHËSIA TOTALE



materie minerale

bartës të ngarkesave elektrike



jonet

Tërheqja e jonit të materies minerale përmes ngarkesave të kundërta.

Fillimisht, substancat e materies minerale ekzistojnë në ujë si jone. Jonet janë bartës të ngarkesave elektrike (anionet - kationet) të cilat tërheqin njëra-tjetrën për të formuar kristale.




Ngarkesat elektrike janë frekuenca të cilat tani ndikohen nga oscilimet e ndërhyrjes që dërgohen nga RINGU WELLAN® 2000. Nëpërmjet kësaj oscilimi të përhershëm, uji trajtohet ose furnizohet me informacion. Një kompensim ose zhvendosje e ngarkesës është duke ndodhur.

Jonet nuk mund të tërheqin më njëra-tjetrën.

Nuk ka formim të kristaleve (strukturave të kristal-lattice).

Formimi i materies është i mundur vetëm me forca të tërheqjes përmes ngarkesave të kundërta.

Kompensimi i ngarkesave elektrike të depozitave ekzistuese të kalciumit. Kalciumi shkërmoqet - gypat pastrohen.

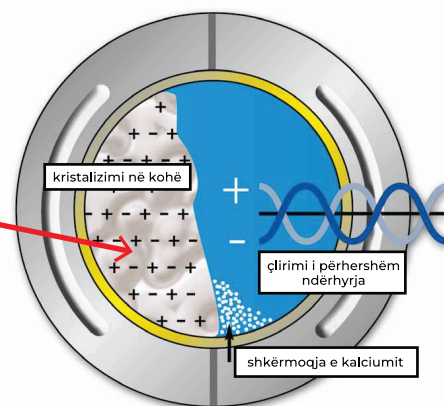


KORROZIONI DHE OKSIDIMI

Shkaktohet nga thyerja e molekulave të ujit për shkak të turbulencës së ujit, rrotullimi i ujit.


Atomët e oksigjenit shndërrohen në radikale të lira dhe formojnë përbërje me metalet e tubacioneve.

Përbërjet e molekulave të ujit dhe urat e hidrogjenit shpërbëhen!

Rezultati: uji bëhet agresiv.



LIDHJA ME METALIN (TUBACIONET)



Rrjedha e Korrozionit:


- Korrozioni
- Degradimi i veshjes së zinkut në gypat e hekurit.
- Lëshimi i metaleve të rënda

Rrjedha e Korrozionit me WELLAN:

- Formimi i oksidit të hekurit (Fe_3O_4 /magnetite që ndalon korrozionin)

Rrjedha e Oksidimit:

- Oksidimi
- Shpërndarja e joneve të bakrit në ujë
- Formimi i karbonateve të bakrit/oksidit të bakrit (verdigris)

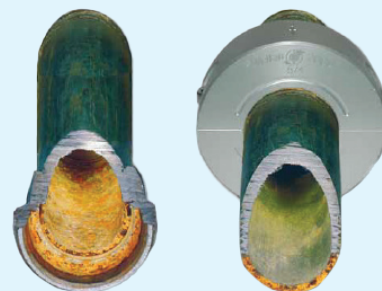

Rrjedha e Oksidimit me WELLAN:

Neutralizimi i verdigrisit/ndalimi i oksidimit

PËRBËRJA E FORTËSISË SË UJIT

SHKALLA E FORTËSISË:

- Vargu 1: 1 - 7 gradë.
- Vargu 2: 7 - 14 gradë.
- Vargu 3: 14 - 21 gradë.
- Vargu 4: 21 - 28 gradë.
- Vargu 5: 28 - 35 gradë.
- Vargu 6: 35 - 42 gradë.
- Vargu 7: 42 - 49 gradë.

Imazhi në anën e majtë tregon depozitimin e ndryshkut përpara instalimit të Unazës Bio-Signal Wellan 2000.



PARA

Imazhi në anën e djathtë tregon pastrimin e ndryshkut pas instalimit të Unazës Bio-Signal Wellan 2000.



PAS

METODA TË NDRYSHME PËR TRAJTIMIN E UJIT

3. Metodatat Kimike

Me anë të një mekanizmi të veçantë dozimi, uji i pijshëm përzihet me fosfate. Sasitë e kërkuara të kimikateve duhet të përcaktohen me saktësi paraprakisht. Për këtë qëllim duhet marrë parasysh ndryshimi i shpeshtë i cilësisë dhe përbërjes së ujit. Fosfatet e tretura në ujë veprojnë si pleh për algat dhe mikroorganizmat. Ato janë përgjegjëse për ndotjen e ujërave bregdetare. Prandaj, kjo metodë klasifikohet si shumë ndotëse.

Gjithashtu, është e nevojshme monitorimi i vazhdueshëm i ujit. Kështu, kërkohen procedura të komplikuar analitike për të bërë rregullime të sakta në pajisje dhe për të siguruar dozimin e saktë të fosfateve.

2. Shkëmbimi i joneve

Në një impiant të veçantë, jonet e kalciumit nxirren dhe zëvendësohen me jone natriumi. Meqenëse gëlqerja përbëhet nga jone kalciumi dhe karbonati, jonet e kalciumit të zëvendësuar nga jonet e natriumit (kripa) nuk janë më në gjendje të formojnë struktura kristalore.

Ka kosto të larta për mirëmbajtje, ndotje të ujit të pijshëm dhe ndotje shtesë mjedisore pasi kripa hyn në sistemin e kanalizimeve së bashku me ujërat e zeza. Topthat plastikë në shkëmbyesin e joneve ofrojnë hapësirë të shkëlqyer për shumimin e baktereve. Për këtë arsye është e nevojshme rigjenerimi i rregullt.

1. Metodatat Fizike – përdorimi i fushave magnetike

Sjellja e precipituar e karbonatit të kalciumit ndryshohet nga fushat magnetike të vendosura përpara hyrjes në sistemin e tubacionit. Kjo shkakton formimin e grimcave amorfe, që janë të strukturuar në mënyrë që të balancohen me oksigjenin e pranishëm në ujë. Sasia e elementeve të gjurmës minerale në ujin e trajtuar nuk ndryshon me këtë metodë fizike.

Punë instalimi të gjera dhe kosto të larta fillestare janë të përfshira. Pajisjet me elektromagnete kërkojnë furnizim të vazhdueshëm me energji që shkakton kosto shtesë dhe ndotje mjedisore (smog elektrik).

ZONAT E APLIKIMIT	SHTËPIAKE	KOMERCIALE	INDUSTRIALE
	Pajisjet e banjosh Panele dushi Jacuzzi, sisteme me shumë dush Cisternat e ujit Gejzer uji Lavatriçe, lavatriçe enësh Kopshtari, shatërvane Spërkatës uji	Hotel & Restorante Spitalet Kafe, Furra buke, Impiantet e ujit të pakeluar Shtëpia e ruajtjes së ftohtë Lavanderi komerciale SPA & Sallone Avulllore me bazë bojleri	Njësitë e gjenerimit të energjisë elektrike Kulla e ftohjes Shkëmbyesi i nxehtësisë Industria e tekstilit Industrinë e përpunimit të ushqimit Larje me avion uji Makineritë e derdhura me injeksion Bimët RO

NJË HAPI PËRPARA!: PAJISJA E SINJALIT BIO WELLAN® 2000

Wellan 2000 aktivizon lëkundjet konstruktivo-fiziologjike dhe kështu, duke shkuar përtej kimisë së trupit dhe mjedisit, ushtron një ndikim në proceset biofizike. Wellan 2000 funksionon pa përdorimin e kimikateve, magnetëve ose rrymës. Pajisja funksionon me ujë të ftohtë dhe të nxehtë, me ujë të ndenjtur dhe me ujë të rrjedhshëm jashtëzakonisht të shpejtë (2500m nën dhe 1000m mbi tokë).

NUK KA KOSTO SHITESË INSTALIMI, SHËRBIMI DHE MIRËMBAJTJEJE.

FAKTE RRETH PAJISJES BIO-SIGNAL WELLAN 2000

- ◆ Ajo lë mineralet (kalcium, magnez, hekur, etj.) si jone në gjendje pasive duke kompensuar ngarkesën elektrike në ujë, duke parandaluar kristalizimin e mineraleve dhe oksidimin (Ndryshkja) e hekurit. Gjithashtu neutralizon algat dhe mikroorganizmat e tjerë të pranishëm në ujë.
- ◆ Ajo rikthen dhe mban ekuilibrin e shqetësuar midis njeriut dhe natyrës duke ofruar ujë energjizuar me rrotullim të djathtë të plotë.

“WELLAN® 2000” NDIHMON!

Neutralizon bakteriet

(shih raportin e ekzaminimit – Mjedisi dhe Higjiena:
Instituti i Dr. Prucha, shih faqen 14)

Parandalon formimin e gëlqeres dhe ndryshkut

(shih raportin e ekzaminimit – Analiza e Kristaleve:
Shoqata Hagalis, shih faqen 16)

Parandalon formimin e algave dhe kalbjen

(shih raportin e ekzaminimit – Dipl. - Ing. (FH) Klaus
Rolf Wengert, shih faqen 17)

I jep ujit energji të re

(shih raportin e ekzaminimit – Matur në njësi Bovis,
shih faqen 15)

Ndihmon në detoksifikimin e trupit me ujë të energjizuar

(shih raportin e ekzaminimit – zvogëlon përçueshmërinë,
shih faqen 15)

Përmirëson cilësinë e ujit të pijshëm


(shih raportin e ekzaminimit të Institutit Hagalis,
shih faqen 15)

Parandalon rënien e flokëve, zbokthin dhe acarimin e lëkurës.

Zbut ujin dhe parandalon formimin e shkurës së sapunit.

Parandalon zbehjen dhe ashpërsinë e rrobave.

Parandalon njollat e forta në takëme, mermer, pllaka, rubinetë, dushe, dhe kabinat e dushit prej xhami.

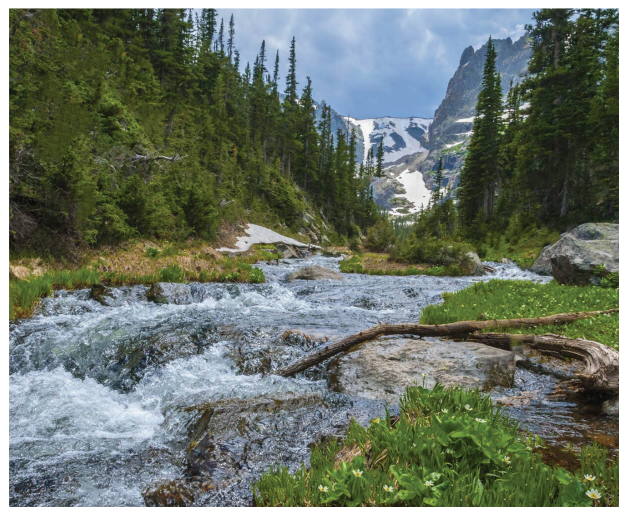


WELLAN 2000 ËSHTË MË E MIRË SE UNAZAT MAGNETIKE DHE SISTEMET E ZBUTJES SË UJIT


Parametrat	Unaza Magnetike	Sistemet e Zbutjes së Ujit	Wellan 2000	
Uji i Trajtuar	Ujë i Butë	Ujë i Butë me Natrium të rritur	Ujë i Butë	
Më Efektive	Ujë i Ftohtë	Ujë i Ftohtë	Ujë i Nxehtë dhe i Ftohtë	
Gama Efektive	10 metra	-	1000/2500 metra	
Rritja e Bakterieve	Po	Po	Jo	
Kosto të Përsëritura	Po	Po	Asnjë	
Jetëgjatësia	2-3 Vjet	5-6 Vjet	15 Vjet	
Garancia	1 Vit	1 Vit	5 Vjet	

EFEKTIVITETI I PAJISJES BIO-SIGNAL WELLAN 2000

PARA

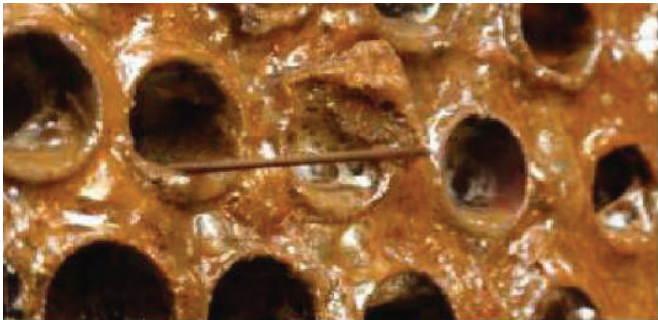

PAS

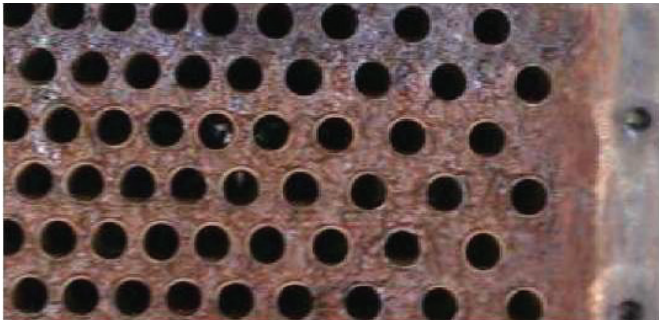

Meghan Organics Limited kishte probleme me makinat e absorbimit të avullit (VAM), kulla ftohjeje për shkallë dhe alga.



Foto para: Pas 24 orëve trajtim me 200 kg acid sulfurik. Foto pas: Rezultatet e instalimit të Unazës Wellan pas 4 muajsh pa trajtim kimik. Projekti i banesave të njohura tregoi zgjidhjen e problemeve të ndryshkut, shkallës dhe bio-kontaminimit pas instalimit të Unazës Wellan.

Testi tregoi zero numërim total të baktereve (TBC) pas 1 muaji.

NJË HAP PËRPARA! TESTI I THJESHTUAR I VEPRIMIT "WELLAN® 2000"

TESTI I THJESHTUAR I VEPRIMIT "WELLAN® 2000"



Kjo foto tregon një nga shumë shembuj praktikë të instalimit para dhe pas instalimit të një Unaze WELLAN 2000. Gypi në të djathtë tregon rezultatin pas vetëm 8 javësh përdorimi. Kristalet e gëlqeres shpërbëhen nga lëkundjet natyrore të Unazës WELLAN® 2000 dhe gëlqerja e tretur largohet me ujin që rrjedh.

Lëkundjet natyrore të Unazës WELLAN® 2000 dhe gëlqerja e tretur largohet me ujin që rrjedh.

Procesi i oksidimit ndalet dhe ndryshku ekzistues shndërrohet në Fe_3O_4

Testi praktik u krye nga z. Paul Dietrich në Gundelsheim, Gjermani dhe u vërtetua nga një noter.

TESTI

Merrni një pjesë të gypit të kalcifikuar dhe vendoseni në një enë me ujë që është trajtuar me WELLAN® 2000. Gëlqerja dhe ndryshku fillojnë të treten brenda një kohe shumë të shkurtër. Grimcat e mëdha dhe të vogla fillojnë të vendosen në fund të enës.



PA KIMIKATE, PA ELEKTRICITET DHE PA MAGNETË!

VEPRIM I THJESHTUAR

Informacioni elementar siç ndodh në natyrë transferohet në formën e lëkundjeve ultrafine (sinjale bioenergjetike) në transmetuesin e sinjalit (Wellan2000) i cili nga ana tjetër lëshon informacionin e lëkundjeve në ujë.

Uji është bartësi më i mirë i bioinformacionit që ekziston në natyrë. Ai është në gjendje të marrë dhe të ruajë një sasi të madhe informacioni dhe ta lëshojë atë përsëri në mjedisin e tij ose te organizmat.

Gëlqerja e tretur në ujë si jone ndikohet nga unaza në një mënyrë të tillë që të parandalohen reshjet e tij.

Jonet minerale humbasin aftësinë për të tërhequr njëri-tjetrin - Kanaçe kristalore e kalciumit nuk formohen më.

Depozitat e gëlqeres në gypa, makina dhe pajisje në fakt degradohen dhe largohen me ujë.

Ka shumë pajisje të disponueshme në treg për mbrojtjen dhe restaurimin e gypave të ujit.

Disavantazhet kryesore të shumicës së tyre është se ndryshimet aditiv kimik dhe fizik ndikojnë fuqishëm në cilësinë e ujit të pijshëm dhe janë gjithashtu të shtrenjta.

Avantazhet e Wellan 2000:

Është neutral për mjedisin dhe nuk shkakton kosto të mëtejshme. Funksionon në ujë të stagnuar dhe me rrjedhë, duke shpërbërë gëlqerën dhe ndryshkun në mënyrë jo-agresive. Përmirëson ndjeshëm cilësinë e ujit.

WELLAN®2000
Energjizon,
rigjallëron dhe detoksifikon
në mënyrë informative ujin
(Uji dekstrorotues)


UJË I SHËNDETSHËM ME RROTULLIM TË DJATHHTË

Uji është jetë - Uji krijon jetë - Jeta buron nga uji

Dy të tretat e sipërfaqes së tokës përbëhet nga uji dhe dy të tretat e trupit të njeriut janë gjithashtu ujë. Elementi ujë është ushqimi më i rëndësishëm i të gjithë organizmave të gjallë. Uji është bartës i energjisë dhe informacionit. Është pranuar gjerësisht se uji ka aftësinë e natyrshme të ruajtjes është e një rëndësie të madhe - për fat të keq, megjithatë, proceset fizike të marrjes së informacionit, ruajtjes dhe lëshimit të informacionit nuk janë dokumentuar ende në një formë shkencore. Sipas të gjitha gjasave, marrja e informacionit bëhet përmes frekuencave specifike me të cilat uji krijon fusha elektromagnetike ultra të imta që kalojnë nga molekula e ujit në molekulën e ujit në ndarje sekondash.

Uji ka një shumëllojshmëri të madhe funksionesh në trupin tonë për të numëruar të gjitha funksionet, uji që kryen në trupin tonë do të shkonte përtej qëllimit të këtij ekspozimi; Megjithatë, nuk duhet të lëmë të përmendim më të rëndësishmet:

- ⇒ Rregullimi i bilancit të ujit
- ⇒ Sigurimi i të gjitha qelizave dhe indeve me ujë të sasisë dhe cilësisë së duhur.
- ⇒ Rregullimi i presionit osmotik të hapësirave të lëngut.
- ⇒ Asistencë për rregullimin e bilancit të energjisë
- ⇒ Funksionon si bartës i energjisë (uji si medium ultra i ndjeshëm për ruajtjen e fushave elektromagnetike.)
- ⇒ Funksionon si bartës informacioni (mundëson të gjitha pjesët e trupit të komunikojnë me njëra-tjetrën)
- ⇒ Ndihmon në rregullimin e përmbajtjes acido-bazike.
- ⇒ Duke vepruar si agjent reaksioni për proceset kimike.
- ⇒ Duke vepruar si tretës.
- ⇒ Pastrimi i sistemit (detoksifikimi)
- ⇒ Duke vepruar si mjet transporti.
- ⇒ Ndihmon me rregullimin e temperaturës.
- ⇒ Duke vepruar si sistem mbushës dhe tampon.
- ⇒ Duke vepruar si agjent terapeutik.

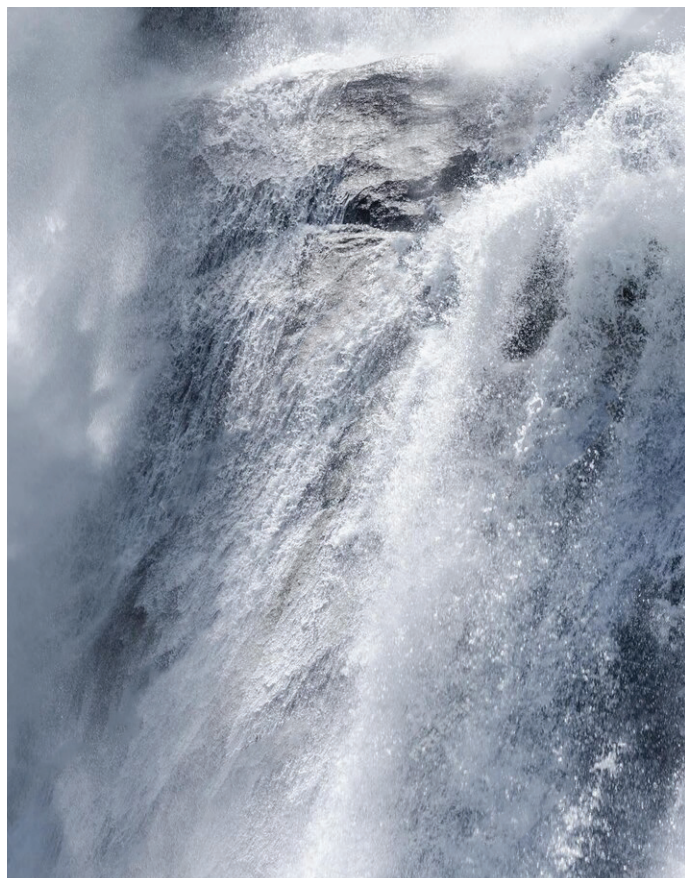

UJË ME ENERGJI - NJERËZ TË SHËNDETSHËM

ÇFARË ËSHTË UJI DEKSTROROTUES?

Çfarë është uji dekstrorotues?

Termi "uji dekstrorotues" dhe "uji levorotues" specifikon drejtimin në të cilin rrotullohet spin-i i elektronit të atomit të hidrogjenit.

Kjo mund të krahasohet me rotacionin e brendshëm të Tokës (zgjatja 23 orë 56 minuta = 1 ditë).

Çdo rotacion krijon një oscillacion polarizues unik dhe kështu ndodh me hidrogjenin. Kjo ka rëndësi biologjike për cilësinë e ujit: uji dekstrorotues ushtron efekte pozitive në sistemet biologjike.

KA NË THELB 3 LLOJE UJI!

"Uji levorotues" (Duke rrotulluar majtas)
= 80% e gjithë ujit.

"Uji dekstrorotues" (Duke rrotulluar djathtas)
= ujërat shëruese që kanë një efekt terapeutik të veçantë në varësi të burimit. Ky lloj uji mund të humbasë rotacionin e tij dekstrorotues me kalimin e kohës dhe mund të "çoroditet".

"Uji i shenjtë"
= një term që është përdorur që nga kohët antike.

Ai është gjithmonë dekstrorotues dhe nuk mund të ripolarizohet. P.sh., uji i Gangesit, Alpeve, Mekës (zamzam).



Verifikimi i veprimit antimikrobik të WELLAN 2000

Në thelb, mund të thuhet se uzina e ujit ofron vetëm ujë që i përmbush rregullat e ujit të pijshëm. Ai është optikisht i pastër, ka shije të pastër dhe është pa germ. Megjithatë, deri sa uji arrin në shtëpinë tonë, ai tashmë ka kaluar përmes fushave elektromagnetike, gjë që do të thotë se cilësia e ujit ka deterioruar. Uji ka absorbuar metale në formë jonesh, p.sh., zink, bakër dhe plumb, vetëm për të përmendur disa, të cilat në koncentime të larta mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Për më tepër, mikrobet mund të kenë formuar gjithashtu (legionela grumbullohen në depozita guri dhe mund të çojnë në vdekje të personat me sistem të dobësuar imunitar). Bakteret E. coli mund të shkaktojnë infeksione jashtëzakonisht të rënda; pseudomonas aeruginosa është një bakter që gjendet shpesh në ujë dhe mund të shkaktojë sëmundje të trurit. Në shtëpi, ne i shtojmë detergjentë, agjentë pastrues dhe kimikate të tjera shtëpiake në ujin tonë. Kjo ndot ujin.

Çdo substancë kimike lë një gjurmë informuese në ujë që, në kushte normale, nuk neutralizohet dhe vazhdon të ushtrorë një efekt të përhershëm në lëngjet tona trupore. Këto i shtohen substancave toksike në shtëpi, ndotjes elektromagnetike, emetimeve të gazrave të makinave dhe kështu me radhë.


Pasojat: gjithnjë e më shumë njerëz vuajnë nga alergjitë, MCS (Ndjeshmëri të shumëfishtë kimike), reumatizmi, kanceri dhe sëmundje të tjera...

INSTITUTI PËR HIGJENË DHE MUND SINË (IHU)

Koncentrimi i mikrobeve: (KBE/100ml)

Durata e Testit në Orë

Përshkrimi grafik i ndryshimit të varur nga koha në koncentrimet e Escherichia coli në përgatitjen e testit në kriostat me dhe pa

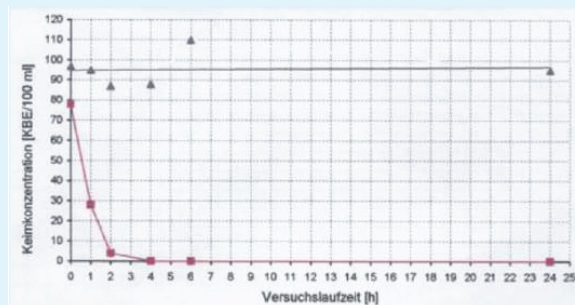

ME TË KUQE: Përgatitja e Testit në kriostat me Ringun Wellan (të kryer në IHU)

Përcaktimi i koncentrimin të Escherichia coli në grupin e testit në kriostat me Wellan 2000 Ring.

Çdo herë një mostër 100ml u membrane-filtrua, u vendos në Agar të Endos dhe u inkubua për 48 orë në 36°C.

Majtas: koncentrimi fillestar para fillimit të eksperimentit 72 CFUs/100ml.

Djathtas: Pas një ore rihapjeje, nuk u zbuluan më mikrobet.



E. Coli, vlera momentale IHU E. Coli, IHU pas 1 ore

EKSTRAKT NGA RAPORTI I VLERËSIMIT EKSPERT MBI WELLAN®

Dr. Phil. J. Michael Kohfink Institute, Augsburg 20.10.1997

Në emër të:
Wagner Umwelttechnik
(Teknologjia Mjedisore)

Objekti:
Pajisja për trajtimin e ujit të pijshëm
WELLAN 2000.

Qëllimi:
Testi i cilësisë së ujrave të ndryshme

Rezultati i Testit:
"Ujë i pasuruar me energji"

Falë pasurimit me energji dhe shpërbërjes molekulare të gëlqeres, vlera e cilësisë së ujit të trajtuar me pajisjen për trajtimin e ujit të biosignalit WELLAN 2000 është përmirësuar në krahasim me ujin e patrajtuar. Uji i trajtuar tregoi përsëri "Jetë". Pasurimi me energji e bën ujin e trajtuar të marrë një rotacion dextrorotator (uji i zakonshëm i rubinetit është laevorotator). Informacioni primar në ujë, i cili është shtypur nga ndotësit, helmimi, metalet e rënda, radioaktiviteti, etj., përmirësohet pjesërisht, që do të thotë se uji fillon të jetë përsëri i gjallë.

Për matjen, uji i zakonshëm i rubinetit u mor nga gypi i ujit shtëpiak. Vlera e matjes së ujit të pijshëm ishte 23 impulset/sec. Pas kalimit të drejtpërdrejtë përmes pajisjes për trajtimin e ujit të biosignalit Wellan 2000, vlera u rrit në 35 impulset/sec (+52%).

Matja e radioaktivitetit me pajisje të ndryshme për matjen e radioaktivitetit (numërues Geiger – Muller) nuk zbuloi ndonjë ndryshim të matshëm, domethënë, radioaktiviteti natyror nuk merret nga uji.

Matja e rezistencës elektrike dha një rezultat të riprodhueshëm. Vlera e ujit të patrajtuar ishte 430 μ S. Aktivizimi me

pajisjen biosignal WELLAN® 2000 bëri që vlera të ndryshojë në 380 μ S (-12%). Sa më e ulët të jetë vlera e Siemens (pS), aq më e mirë është cilësia e ujit.

Trajtimi i ujit me pajisjen biosinjale WELLAN® 2000 nuk e ndryshon vlerën e pH-së. Unaza ndryshon parametrat e gëlqeres përmes shpërbërjes molekulare në një mënyrë shumë pozitive.

Trajtimi i ujit me pajisjen biosinjale WELLAN® 2000 nuk e ndryshon vlerën e pH-së. Unaza ndryshon parametrat e gëlqeres përmes shpërbërjes molekulare në një mënyrë shumë pozitive.

Matjet Radioestetike zbuluan se uji i trajtuar me pajisjen biosignal WELLAN 2000 ndryshoi nga 5,960 njësi Bovis në 18,250.

Kjo rritje (+200%) tregon efikasitet shumë të lartë.

Cilësia e ujit të pijshëm rritet ndjeshëm me pajisjen biosignal WELLAN® 2000. Vlerat e përcaktuara në këtë raport të vlerësimit të ekspertëve i referohen pajisjes biosinjale WELLAN® 2000 të prodhuar nga kompania IAB - Instituti për Bioenergjetikë të Aplikuar.

E RËNDËSISHME

VLERAT REFERUESE TË TESTIT TË UJIT

Medium	Vlera Metrologjike (ujë i freskët)	Vlera e Grimcave të lmta (ujë i freskët)
Ujë i zakonshëm nga rubineti	23 l/sec	5,960 BU
Ujë shiu	25 l/sec	11,000 BU
Ujë mineral Überkinger	25 l/sec	14,000 BU
Ujë marka Volvic	28 l/sec	13,800 BU
Ujë nga osmoza e kundërt	31 l/sec	16,500 BU
Ujë eksperimental nga Himalajet	34 l/sec	14,100 BU
Uji Wellan® 2000	35 l/sec	18,250 BU

l/sec Impulse për sekondë, BU = njësi Bovis sipas A. Bovis

Sa më të larta të jenë impulset matëse dhe njësitë Bovis, aq më i pastër dhe më i pasur në energji është mediumi.

"Uji është një element thelbësor i natyrës së gjallë, djepi i jetës dhe qendra e gjithçkaje që jeton."

-Szent György



UJI ËSHTË JETË, POR VETËM
NËSE ËSHTË VETË GJALLË!

ANALIZA E KRISTALIT

EKSTRAKT NGA RAPORTI I VLERËSIMIT EKSPERT MBI WELLAN® 2000: SHOQATA HAGALIS

Lloji i Studimit: Studim Krahasues për Analizën e Kristalit: Sistemet e Trajtimit të Ujit.

Mostrat e ekzaminuara:

Instituti për Bioenergjetikën e Aplikuar, mostra e ujit: WELLAN® 2000, kampioni i dytë. Në kuadër të një studimi krahasues për të cilin u mblodhën gjithsej 2 mostra dhe më pas u përdorën për vlerësimin krahasues, u ekzaminuan kulturat kristalore spagjirike të cilat janë marrë në fazën e lëngshme dhe në fazën e ngurtë të mostrave. Kristalet zhvillohen nga nxjerrja e mbetjeve të distilimit të djegur dhe të kalcinuar më parë. Këto kripëra kristal përzihen me distilatin dhe vendosen në rrëshqitje. Lëngu lejohet të avullohet në temperaturën e dhomës. Gjatë procesit,

formohen imazhe kristal, të cilat zakonisht u caktohen mostrave dhe që thonë diçka për cilësinë e vitalitetit të mostrave vendosur në rrëshqitje. Lëngu lihet të avullojë në temperaturën e dhomës. Gjatë procesit, formohen imazhe kristal, të cilat zakonisht u caktohen mostrave dhe që thonë diçka për cilësinë e vitalitetit të mostrave.

Përmbledhje e gjenerimit të kristalizimit:

1. Distilimi i kampionit pa shtuar ujë ose ndonjë tretës tjetër në temperatura të ulëta.

2. Rikuperimi i kripës së kristalit nga

mbetjet e distilimit me anë të djegies dhe kalcinimit.


3. Përzierja e kripërave të distilimit dhe kristalit dhe vendosja e mëvonshme në rrëshqitëse.

Zhvillimi i imazheve përkatëse të kristaleve tipike të mostrave.

Imazhet kristalore të të njëjtit mostër janë të riprodhueshme në çdo kohë dhe shfaqin gjithmonë strukturat kristalore tipike të mostrave.

PËRMBLEDHJE

Krahasimi i imazhit me një mostër neutrale:

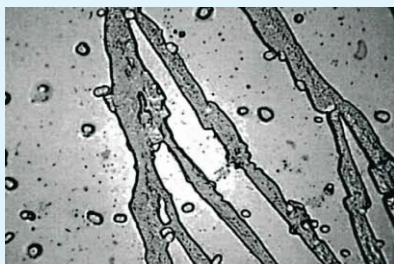

Mostra: Instituti për Bioenergjetikën e Aplikuar, Mostra e ujit: WELLAN® 2000, mostra e dytë, e zmadhuar 400x



Mostra: neutral, i zmadhuar 400x

Hagalis Assoziation
Kristallanalysen - Qualitätsprüfung
Qualitätsberatung
Eulogiusstr. 8
88634 Aftolderberg
Tel: 07552/4219
Fax: 07552/4553

13 mars 2000

Në krahasimin e drejtpërdrejtë, vërehet një ndryshim i dukshëm midis kampionit neutral dhe kampionit WELLAN® 2000 (mostra e dytë) e ekzaminuar këtu. Përparësitë kryesore konsistojnë veçanërisht në rritjen e vitalitetit dhe të strukturës së porositë e cila ushtron një efekt gjallërues tek konsumatori. Është për t'u supozuar se ka pasur një rritje të aktivitetit të ujit, i cili është ende duke u dokumentuar në analizat kimike. Në çdo rast, vërehet një përmirësim cilësor i ujit në krahasim me kampionin neutral, i cili është i dobishëm për shëndetin e konsumatorit.

Megjithatë, për të qenë në gjendje të futemi në detaje dhe të bëjmë deklarata më të sakta rreth efekteve mjekësore, do të kërkohen studime të mëtejshme në lidhje me analizat e kristaleve të gjakut. Fatkeqësisht, kjo nuk është e mundur në kuadër të studimit aktual

Andreas Schultz

A. Schultz (Zyrtar i testit) Aftolderberg, 13.03.2000



FAKTE DHE REZULTATE

Dipl.-Ing. (FH) KLAUS ROLF WENGERT
Arkitekt Avda. M. Altoaguirre,
14 E-29720 La Cala del Moral Malaga
Tel. Fax: 0034 952 407316

Objekti:

2 Pishinë prej përafërsisht. 13m X 9m
Kapaciteti volumetrik përafërsisht. 200 m³

Vendndodhja 1:

E-29720 La Cala de Moral, Malaga, C./Alvaro Quintero, 1-3

Vendndodhja 2:

E-29720 La Cala de Moral, Malaga, Avda. M. Altolaguirre,
33-39

Rezultati i testit:

Fotografitë janë bërë më 25 janar 2000

FAKTET:

Dy pishinat janë pjesë e dy komplekseve të pavarura të banimit dhe mirëmbajtja e tyre kryhet nga 2 persona të ndryshëm. Distanca midis tyre është përafërsisht. 50 m.

PISHINA Nr. 1

Sondazhi nr. 1 u mbush me ujë në fund të prillit 1999. Gjatë procesit të mbushjes, rreth gypit të mbushjes u vendos një unazë Wellan 2000. Unaza u hoq përsëri pasi ishte përfunduar depozitimi. Gjatë kohës së funksionimit pishina është pastruar me anë të një sistemi qarkullues automatik.

Periudha e funksionimit: 01 maj 1999-30 tetor 1999

PISHINA Nr.2

Pishina nr. 2 ishte e mbushur me të njëjtin ujë, megjithatë, pa Unazën Wellan 2000. Gjatë kohës së funksionimit kjo pishinë është pastruar edhe me anë të një makinerie të ngjashme qarkulluese automatike.

Periudha e funksionimit: 01 qershor 1999 - 30 tetor 1999

Sistemi i qarkullimit automatik të të dy pishinave është shkëputur në fund të periudhës së funksionimit dhe nuk është shtuar asnjë lëndë kimike.



PISHINA NR. 1:

Në kohën kur u bë fotografia, uji ishte i pastër kristal. Nuk u vu re asnjë formim algash. Në pjesën e poshtme kishte papastërti si gjetet e pemëve etj., të cilat megjithatë nuk e cenonin cilësinë e ujit.



PISHINA NR. 2:

Uji u bë jeshil për shkak të formimit të algave, dhe fundi nuk ishte i dukshëm. Uji lëshonte një erë të keqe dhe të mykur.

INSTALIM I LEHTË. Ju lutem vëreni hapat e mëposhtëm para instalimit:

1 Zgjidhni një vend të përshtatshëm për Unazën (linja kryesore / hyrja e ujit)



Para se të vendosni Unazën, mbështillni gypin me një shtresë të dyfishtë shiriti izolues për të parandaluar çdo reagim të metaleve. Ju lutemi sigurohuni që pajisjet elektrike (p.sh., lavatriçet, ngrirësit, etj.) ose linjat elektrike të jenë të paktën 30 cm larg, përndryshe, efektiviteti i Unazës WELLAN® 2000 mund të dëmtohet.

2 Lironi të dy vidat me një çelës Allen. Unaza ndahet në dy pjesë.



3 Vendosni të dy pjesët e Unazës mbi seksionin e përgatitur të gypit.



Sigurohuni që shigjeta të jetë e drejtuar në drejtimin e rrjedhës së ujit.

4 Riktheni fort të dy pjesët e Unazës



Shablloni për përcaktimin e diametrit të gypit

Ja si mund ta përcaktoni diametrin e saktë të gypit: Prisni shabllonin dhe mbështilleni rreth vendit në seksionin e gypit ku do të instalohet Unaza WELLAN® 2000. Lexoni shkallën për të përcaktuar perimetrin në inç.

Masa përkatëse mund të përcaktohet edhe në milimetra. Kur bëni porosinë tuaj, thjesht na tregoni masën përkatëse në inç.

Shtëpitë private


0.5 inç, 0.75 inç, 1 inç, 1.25 inç

Komplekset e apartamenteve / Ndërtesat industriale

1.5 inç, 2 inç, 2.5 inç, 3 inç

Industria e rëndë

Mbi 4 inç, 5 inç, 6 inç, 8 inç...

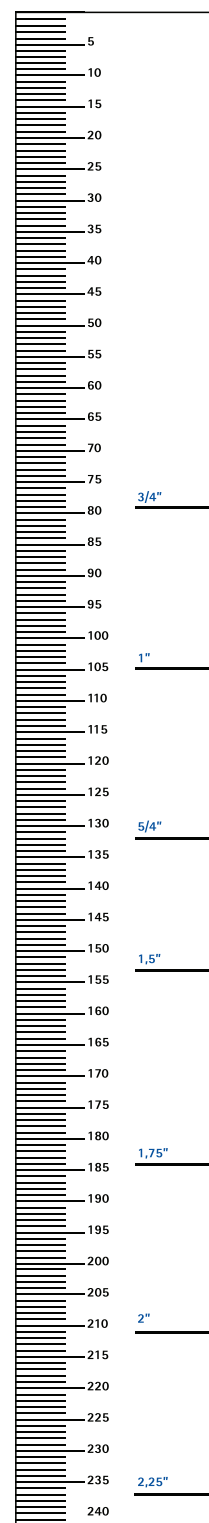



SKANO QR KODIN
Lexo më shumë